
Datenblatt

EX-40

CNC-Rollenvorschub für Draht

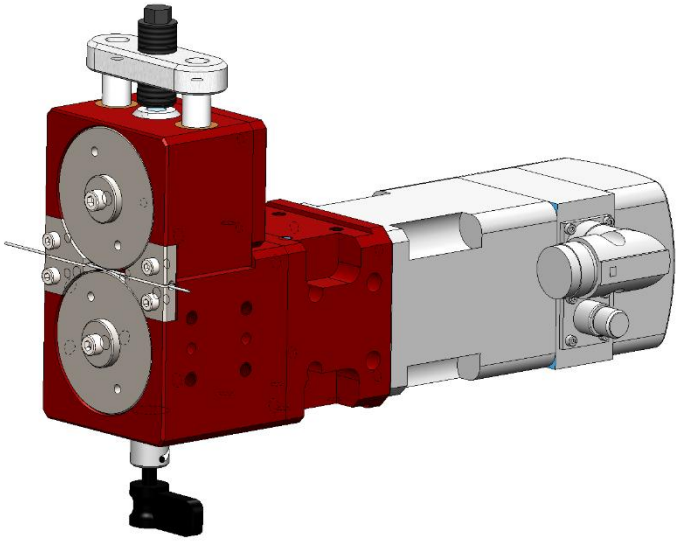

Technische Daten:

Geschwindigkeit	bis 100[min-1] (je nach Vorschublänge)
Drahtdurchmesser:	0,1 bis 3mm
Gewicht	ca. 10kg
Preis ohne Antrieb	Auf Anfrage

Leistungsmerkmale des EX-40:

- Kompakter, modularer Aufbau
- Flexible Anbaumöglichkeiten
- Skalierbare Systembauweise
- Manuelle Lüftung
- Materialschonende, wechselbare Drahtführung
- Funktion ziehend / schiebend

Optionen:

- Servomotor verschiedener Hersteller (Standard: Beckhoff)
- möglich als Standalone-Lösung mit eigener Steuerung zur Nachrüstung bestehender Anlagen
- Sonderanbausätze für Integration in bestehende Anlagen
- Sondervorschubwalzen (z.B. Hart-Strukturverchromt oder beschichtet)
- Wechselrollen und Wechselführungen für andere Drahtdurchmesser
- Zwischenlüften mit Servoantrieb oder pneumatisch